


業務利用Wi-Fiの不満を一挙に解決!



業務用のアクセスポイントとして充実の機能を搭載

- Wi-Fi接続台数が増えても安心の最大100端末同時接続可能。
- 有線LAN配線が難しい場所にもデスクトップPCなど有線ネット機器を配置できるWi-Fi中継機能(WDS)搭載。最大4台までの数珠つなぎWi-Fi接続が可能。

外観図

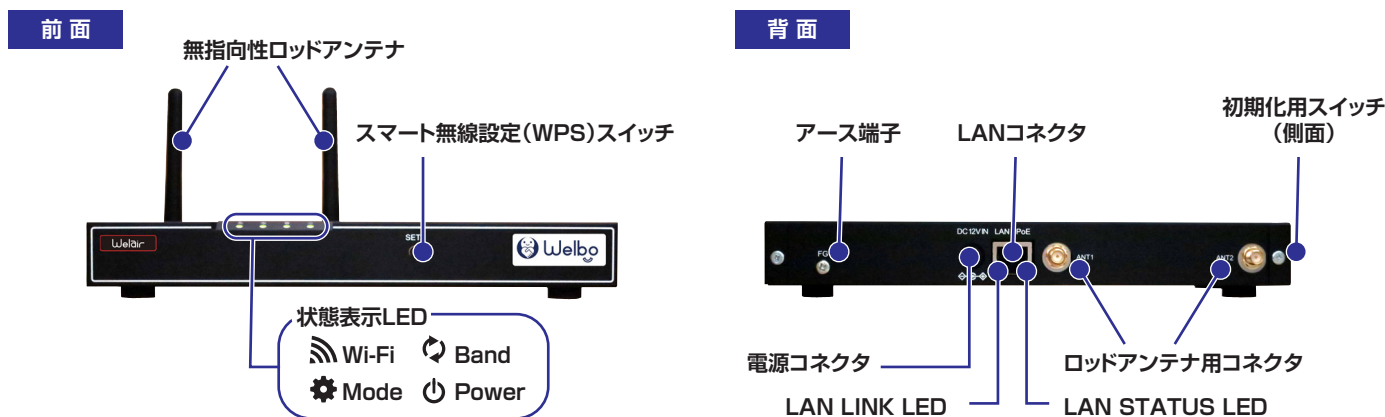

主な仕様

製品名		Welair	
ハードウェア仕様	無線LAN	規格	IEEE802.11a/b/g/n(理論値300Mbps)
		MIMO	2×2
		アンテナ	無指向性外付けロッドアンテナ×2
		認証方式	Open, Shared, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK(MIX)モード, 802.1X, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise(MIX)モード
		対応ch	2.4GHz帯: 1~13ch, 5GHz帯: W52/W53/ W56(DFS対応)
		最大接続数	100台
		中継機能(WDS) ^{※1}	対応(リピータ)、最大接続台数: 4台
		セキュリティその他	SSID秘匿機能(Any接続拒否)、プライバシーセパレータ、MACアドレスフィルタ、WPS、DHCPサーバ ^{※2} 、NTPサーバ ^{※2}
	CPU	Marvell 88F6180	
	メモリ	64MB	
	LANコネクタ	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T×1、PoE対応(802.3af準拠)	
	消費電力	3W (DC12V 0.23A)	
	外形寸法 / 質量	W219.8mm×D109.5mm×H27mm (アンテナ・ゴム足等突起物除く) / 0.6kg	
	動作環境	温度:0~40℃ / 湿度:20~80% (ただし結露なきこと)	
認証その他	VCCI Class-B・RoHS指令準拠		
構成	本体、ACアダプタ、無線アンテナ(2本)、CD-ROM、簡易マニュアル		

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●本機ご利用の際には、インターネットの接続が必要です。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●管理画面へのアクセスは、PC から Web ブラウザにて行います。●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品の誤動作・不具合あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合に生じた純正経済損失など如何なる損失や損害につきましても、補償いたしかねます。予めご了承下さい。●製品改良等により仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。●本機の故障・誤動作・不具合・通信障害あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合や通信などの機会を逃したために生じた純正経済損失につきましても、一切の責任を負いかねます。●本資料は2019年2月現在のものです。 ※1 FW バージョンは全て同一でご利用ください。本製品以外の機器との WDS は保証しません。 ※2 有線LANにも有効です。



株式会社ウェルボ

〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 4 階
 TEL 06-6224-0335 FAX 06-6224-0336
 URL <https://www.welbo.jp>